

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

A photograph showing three different models of door closers: a white one, a silver one, and a black one. They are arranged in a row, with their respective mounting plates in front of them. The background is a plain, light-colored surface.

TS PROFIL

Дверной доводчик

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

DORMA разработала универсальный дверной доводчик – TS Profil, подходящий для основных типов дверей. Его легко и быстро устанавливать. TS Profil такой компактный, что для его установки не потребуется монтажная пластина даже на узкопрофильные двери.

Преимущества

Для продавца

- Идеальное решение для входных дверей.
- Всего одна модель для диапазона усилий от EN2 до EN5.

Для монтажника

- Универсальный доводчик для левой и правой двери.
- Быстрота и простота установки.
- Прекрасно крепится ко всем видам дверей и не требует для установки монтажной пластины.

Для архитектора и проектировщика

- Компактность в сочетании с минимальными выступами

Изменяя расположение монтажного шаблона, можно легко добиться соответствующего усилия закрывания, подходящего для дверных полотен самых разных размеров.

Сертифицировано в соответствии с ISO 9001.

доводчика.

- Сочетание оптимальных рабочих характеристик и эффективности.

- Подходит для противопожарных дверей.

Для пользователя


- Два клапана для оптимальной скорости закрывания и надежного захлопывания.
- Хорошая защита от вандализма.
- Низкая чувствительность к перепадам температуры.
- Оптимальная защита стен и дверей благодаря наличию встроенного гидравлического ветрового тормоза.

Технические характеристики	TS Profil	
Регулируемое усилие закрывания	Размер	2/3/4/Size 5
Стандартные двери*	≤ 1250 мм	•
Наружные двери, открываемые наружу*		•
Противопожарные двери*	≤ 1250 мм	-/•/•
Универсальный для левых и правых дверей		•
Рычаг	Складной стандартный	•
	Скользкий канал	-
Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах	180° – 15°	•
	15° – 0°	•
Регулируемый гидравлический амортизатор открывания		•
Задержка закрывания		-
Фиксация в открытом положении		-
Масса в кг		1.4
Размеры в мм	Длина	210
	Глубина	38.5
	Высота	55
Дверной доводчик прошел испытания на соответствие EN 1154		•
Маркировка строительных товаров		•


• да – нет

* Для высоких или тяжелых дверей, наружных дверей, и для дверей, которые должны закрываться под действием сильного ветра, мы рекомендуем DORMA TS 83.

Функции




- 1 Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°.
- 2 Регулируемая скорость открывания в диапазоне 15° – 0°.
- 3 Ветровой тормоз.

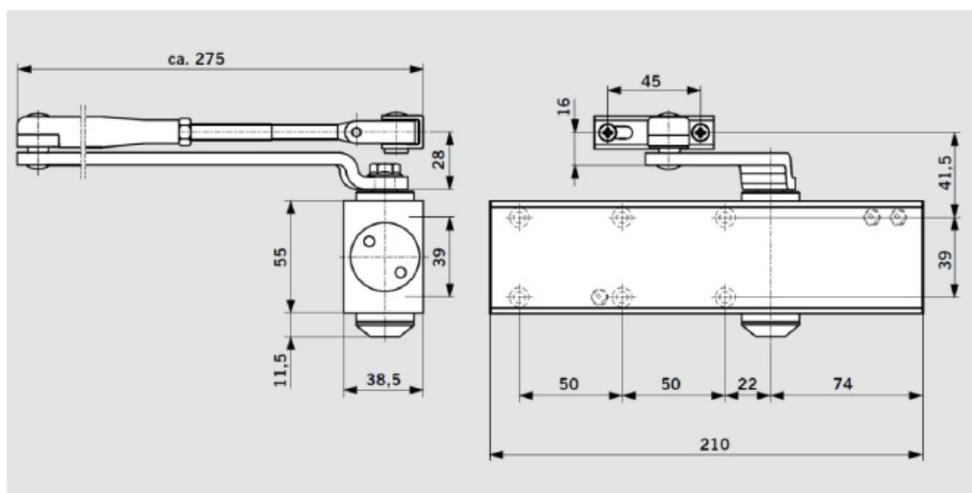

Настройки усилия закрывания

Ширина двери	Регулировка на величину усилия
≤ 850	Size 2
≤ 950	Size 3
≤ 1100	Size 4
≤ 1250	Size 5


Усилие EN 2/3/4 настраивается путем простого смещения корпуса доводчика на двери без изменения существующих крепежных отверстий.

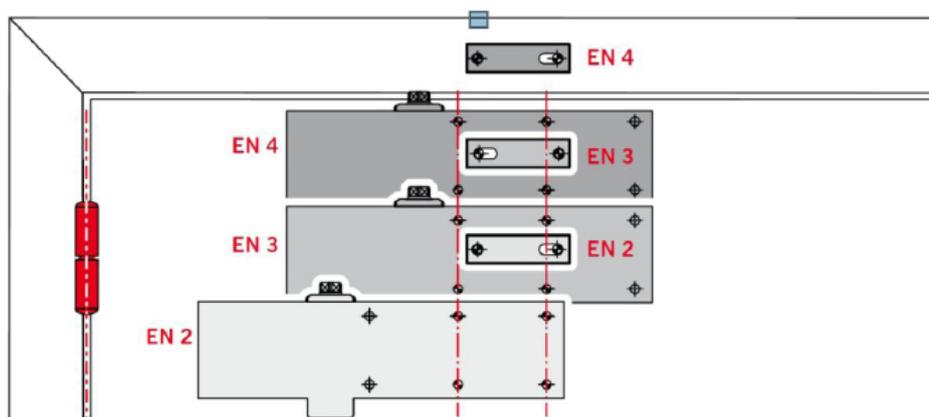

МОНТАЖ НА ДВЕРНОМ ПОЛОТНЕ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ


	EN 2	EN 3	EN 4	Size5
A	143.5	193.5	193.5	280.0
B	93.0	59.0	43.0	43.0
C	69.5	119.5	119.5	206

На рисунке показана установка для усилия EN 4.

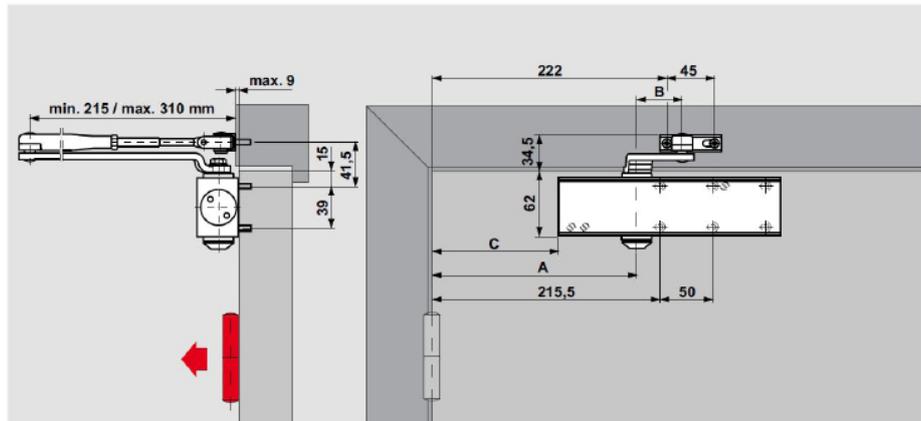

УСТАНОВКА НА ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ СО СТОРОНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПЕТЛЯМ

	EN 2	EN 3	EN 4	Size5
A	143.5	193.5	193.5	280
B	93.0	59.0	43.0	43.0
C	69.5	119.5	119.5	206

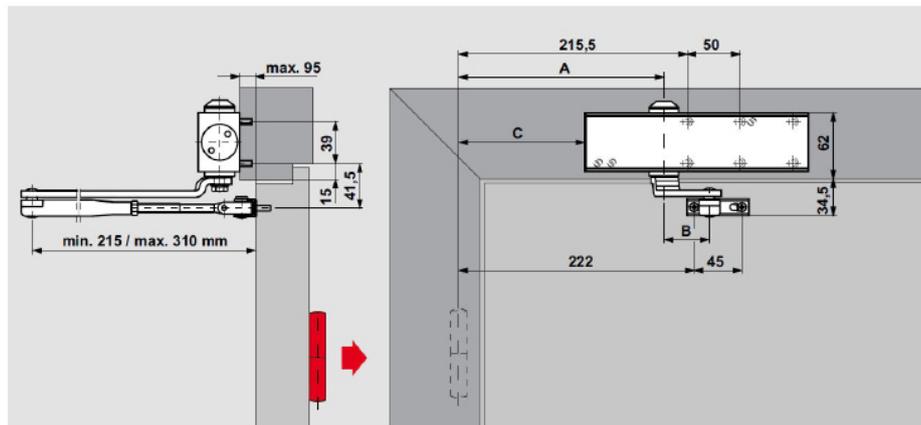


Примечание

На рисунке показан вариант для усилия EN 4.

Стандартная комплектация

xx	Цвет
01	серебро
03	коричневый (dark brown)
11	белый (RAL 9016)
19	черный (RAL 9005)

Доводчик TS Profil 	Стандартный рычаг 
Size EN 2/3/4+ Size 5	 271122xx

Номер артикула

 = Доводчик в комплекте с рычагом

Примечание

Если установка доводчика без монтажной пластины все-таки невозможна, мы рекомендуем использовать DORMA TS 73 V, TS 72, TS 71.

Технические характеристики

Дверной доводчик с механизмом «шестерня-рейка», соответствующий стандарту EN 1154, маркировка CE на корпусе доводчика, усилие закрывания (EN 2/3/4+ Size5) с регулируемой скоростью

закрывания в двух независимых диапазонах и с функцией гидравлического амортизатора открывания (backcheck). Подходит для установки как на левые, так и на правые двери.

Модель

Со стандартным рычагом.

Цвет

- серебро
- коричневый (dark brown)
- белый (RAL 9016)
- черный (RAL 9005)



Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телефон: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru